

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства

Вилейского райисполкома

О.К. Малофей

"22" 06. 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУП "Вилейское ЖКХ"

В.И. Павловский

2018г.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку товаров

для выполнения строительно-монтажных работ на объекте строительства

«Капитальный ремонт жилого дома №27 по ул. Водопьянова в г.Вилейка»

г. Вилейка

"22" июля 2018г.

Предприятие ГУП «Вилейское ЖКХ», в дальнейшем – «Заказчик», юридический адрес: 222410, Минская область, г. Вилейка, ул.

Красноармейская, 84, контактные данные: тел. 25467, 32843, адрес электронной почты: Vileyka_GKH@mail.ru, p/c.

BY72AKVB30120632003046100000 BIC AKBBVY21601 в ЦБУ №632 г. Вилейка, ф-л ОАО «Сбергательный банк «Беларусбанк» г.

Молодечно, приобретает (осуществляет закупку на конкурсной основе) товары по перечню в соответствии с проектно-сметной документацией

№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Кол-во	Примечание	Сметная стоимость предмета закупки С НДС, руб.
Кровля					
1	Металлочерепица П-Мнт-1180x2500 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С с полимерным покрытием RAL 3011, с креплением в комплекте (саморез 4,8x28мм не менее 8 шт./м2 с головкой под цвет профиля с неопреновой прокладкой)	м2	453,86	СТБ 1382-2003	6113,67
2	Конек RAL 3011 КИ-2-2000 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	мп	61,95	СТБ 1382-2003	448,52
3	Заглушка конька RAL 3011 КИ-13 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	шт	2	СТБ 1382-2003	9,36
4	Ендова верхняя RAL 3011 КИ-3-2000 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С (шир. min 150мм)	мп	15,54	СТБ 1382-2003	106,45
5	Ендова нижняя RAL 3011 КИ-4-2000 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С (шир. min 600мм)	мп	15,54	СТБ 1382-2003	186,17
6	Карнизная планка RAL 3011 КИ-5-2000 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	мп	89,46	СТБ 1382-2003	380,21
7	Торцевая планка RAL 3011 КИ-6-2000 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	мп	13,86	СТБ 1382-2003	89,96
8	Уплотнитель коньковый	мп	118	СТБ 1382-2003	270,22
9	Уплотнитель ендовы	мп	31,08	СТБ 1382-2003	18,96
10	Мостик переходной БМ/11	мп	3,3	СТБ 1382-2003	131,87
11	Лестница кровельная горизонтальная БЛ/185 L=6,0 (18кг)	шт	1	СТБ 1382-2003	141,84
12	Планка примыкания нижняя КИ-9-2000 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 3011	мп	27,83	СТБ 1382-2003	201,98
13	Планка примыкания верхняя КИ-8-2000 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 3011	мп	31,19	СТБ 1382-2003	226,31
14	Планка угла наружного КИ-10-2000 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 3011	мп	36,96	СТБ 1382-2003	260,37

15	Проходной элемент трубы канализационного стояка Ф100 RAL 3011 с герметизирующей прокладкой	шт	4	СТБ 1382-2003	305,6
Вентшахты					
16	Зонт кровельный (готовое изделие) 650х690 из стального листа 0,5-ПЭ-С RAL 3011 -ВШ-1	шт	1	СТБ 1382-2003 Приложение см. лист КР- 24-27	58,75
17	Зонт кровельный (готовое изделие) 1190х690 из стального листа 0,5-ПЭ-С RAL 3011 -ВШ-2	шт	1		107,56
18	Зонт кровельный (готовое изделие) 1420х690 из стального листа 0,5-ПЭ-С RAL 3011 -ВШ-3, ВШ-4	шт	2		256,7
19	Зонт кровельный (готовое изделие) 1150х690 из стального листа 0,5-ПЭ-С RAL 3011 -ВШ-5	шт	1		103,95
20	Зонт кровельный (готовое изделие) 690х690 из стального листа 0,5-ПЭ-С RAL 3011 -ВШ-6	шт	1		62,37
21	Маты минераловатные t=100мм	м3	5,1572	ГОСТ 21880-94	171,43
22	Лист стальной с полимерным покрытием 0,5-ПЭ-С RAL 3011	м2/кг	26,06/ 102,5	СТБ 1382-2003 Приложение см. лист КР- 20-29	210,05
Окна, двери					
23	Оконный блок ПВХ ОП А 1540Х1040 П/О СП2 Т2-Б-Д-Г1-3 цвет Белый (в лестничной клетке) в комплекте с подоконной доской ПВХ ПД1-42Х380Х1140 цвет Белый и отливом из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 250 мм, с полимерным покрытием, цвет Белый	шт	2	СТБ 1108-2017 Предусмотреть открывающиеся фрамуги общей площадью створок не менее 1.2. м2 на каждом этаже в соответствии с ТКП 45-2.02-279-2013. Приложение см. лист АР-24	885,38
24	Дверной блок ДВ7 П Ч 19-13 2ЛП (доводчик) левая в комплекте с наличником 21,4 мм	шт	2	СТБ 2433-2015 выезд представителя изготовителя на объект для уточнения фактических размеров перед началом производства	2481,86
Козырек над подъездами					
25	Профнастил ПТРн-8-1250х1100 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С с полимерным покрытием RAL 3011, с креплением в комплекте (4,8х28мм не менее 8 шт./м2 с головкой под цвет профиля с неопреновой прокладкой)	м2	0,63	СТБ 1382-2003 лист 26 №32-07-17П- АР	8,32
Наружные работы					
26	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет мокасин В-67	кг	70	Цветовой веер по системе TRICOLOR	122,5
27	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет корица С-703	кг	40		70
28	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет каштан D-644	кг	30		52,5

	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет гранит Е-785	кг	10		17,5
Полы					
30	Плиты минераловатные ЭКСТРА (100мм)	м3	1,4317	СТБ 1995-2009	49,13
Электроснабжение					
31	Щит учетно-распределительный навесной (IP54) в комплекте (Предусмотреть защищенный подвод на вводе - авт. Выключатель ВА 47-100-3P Inp=63 A	компл	1	ЩУР-03-Н-54УЗ	218,86
	на отх. линиях - авт. выключатели и диф. автоматы :				
	ВА 47-100-3P Inp=50 A - 2 шт.				
	ВА 47-29-1P Inp=16 A - 1 шт.				
	ВА 47-29-1P Inp=6 A - 1 шт.				
	АВДТ-32 Inp=6 A Idif=30 mA - 2 шт.				
	ограничитель перенапряжений ОПС1-В 3P - 1 шт.				
32	Реле времени астрономическое программируемое	шт	1	PCZ-525	127,44
33	Счетчик электронный трехфазный многотарифный 5-100 А, 220/308 В (с PLC модемом)	шт	1	CE-301 BY R33146 JPQVZ	193,2
34	Счетчик электронный однофазный многотарифный 5-60 А, 220 В. (с PLC модемом)	шт	1	CE-102 BY S6 145 OKPSVZ	177,12
35	Щиток распределительный навесной в комплекте (IP31):	компл	2	ЩРН-93-036 УЗ	341,28
	на вводе - выключатель-разъединитель ВН-32-2P In=63 А				
	на отходящих линиях - авт. Выключатель ВА 47-29-1P Inp=32 А - 4 шт.				
36	Угольник натяжной	шт	1	УН-2	3,06
37	Анкер стальной	шт	1	В16/145	0,36
38	Зажим	шт	1	К-НМ-1и	8,26
39	Провод для ВЛ изолированный сеч. 4x25 мм ²	мп	12	СИП-4и 4Х25	49,99
40	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, сечением 5x10 мм ²	м.	35	ГОСТ 16442-80* ВВГ-660 5Х10	401,23
41	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, сечением 3x4 мм ²	м.	70	ГОСТ 16442-80* ВВГ-П-660 3Х4	205,58
42	Короб металлический неперфорированный разм. 100x50x2500	шт.	10	КНМ-100x50	129,6
43	Светильник светодиодный накладной 7 Вт., 230 В, IP40	шт.	8	ДПО 01-7-003 У2	1123,2
44	Светильник светодиодный накладной антивандальный 7 Вт., 230 В, IP65	шт.	2	ДБО 01-10-001 У2	305,52
45	Светильник светодиодный уличного освещения, 170Вт, 230 В, IP65	шт.	2	ДКУ 01-30x6-002 УХЛ1	227,52
46	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, 6 А, 250 В. Нормального исполнения IP20	шт.	6	ТУ РБ 03968179.066-93 С16-122	10,73
47	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 10 А, 250В, IP20	шт.	2	С56-234	4,18
48	Коробка для крепления выключателей	шт.	8	К-201	3,07
49	Коробка для разводки проводов при скрытой проводке	шт.	10	К-202	7,68
50	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке в плоском исполнении, сечением 3x1,5 мм ²	м.	100	ГОСТ 16442-80* ВВГ-П-660 3Х1,5	121,19
51	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке в плоском исполнении, сечением 2x1,5 мм ²	м.	8	ГОСТ 16442-80* ВВГ-П-660 2Х1,5	6,95

52	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, с заполнением, сечением 3х1,5 мм ²	м.	30	ГОСТ 16442-80* ВВГз-660 3Х1,5	39,83
53	Контрольный сединитель	шт.	2		5,6
54	Фасадный держатель шин заземления	шт.	10		13,55

1. **Срок (график) поставки закупаемой продукции:** поставка – 5 банковских дней после внесения предоплаты.
2. **Место поставки товаров:** г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84, центральный склад ГУП «Вилейское ЖКХ».
3. **Условия и порядок оплаты:** 30% предоплата, оставшиеся 70 % по факту поставки в течение 15 банковских дней.
4. **Источник финансирования:** местный бюджет и (или) отчисления граждан на капитальный ремонт
5. **Требования к качеству закупаемой продукции (требования к гарантии, сведения о сроках эксплуатации и т.д.):** в соответствии с действующими ТНПА.
6. Проведение настоящей процедуры закупки возложить на конкурсную комиссию.

Гл. инженер

В.Ю. Вербицкий

Зам. директора

А.В. Волосевич

Начальник ЖРЭУ

С.А. Новаш

И.о. гл. энергетика

Н.И. Седяко

Начальник ПТО

В. В. Генк


СОГЛАСОВАНО:

Гл. бухгалтер ГУП «Вилейское ЖКХ»

Гиль И.Н.

" " 2018г.

Исполнитель: и.о. ПТО Генкин В.В.

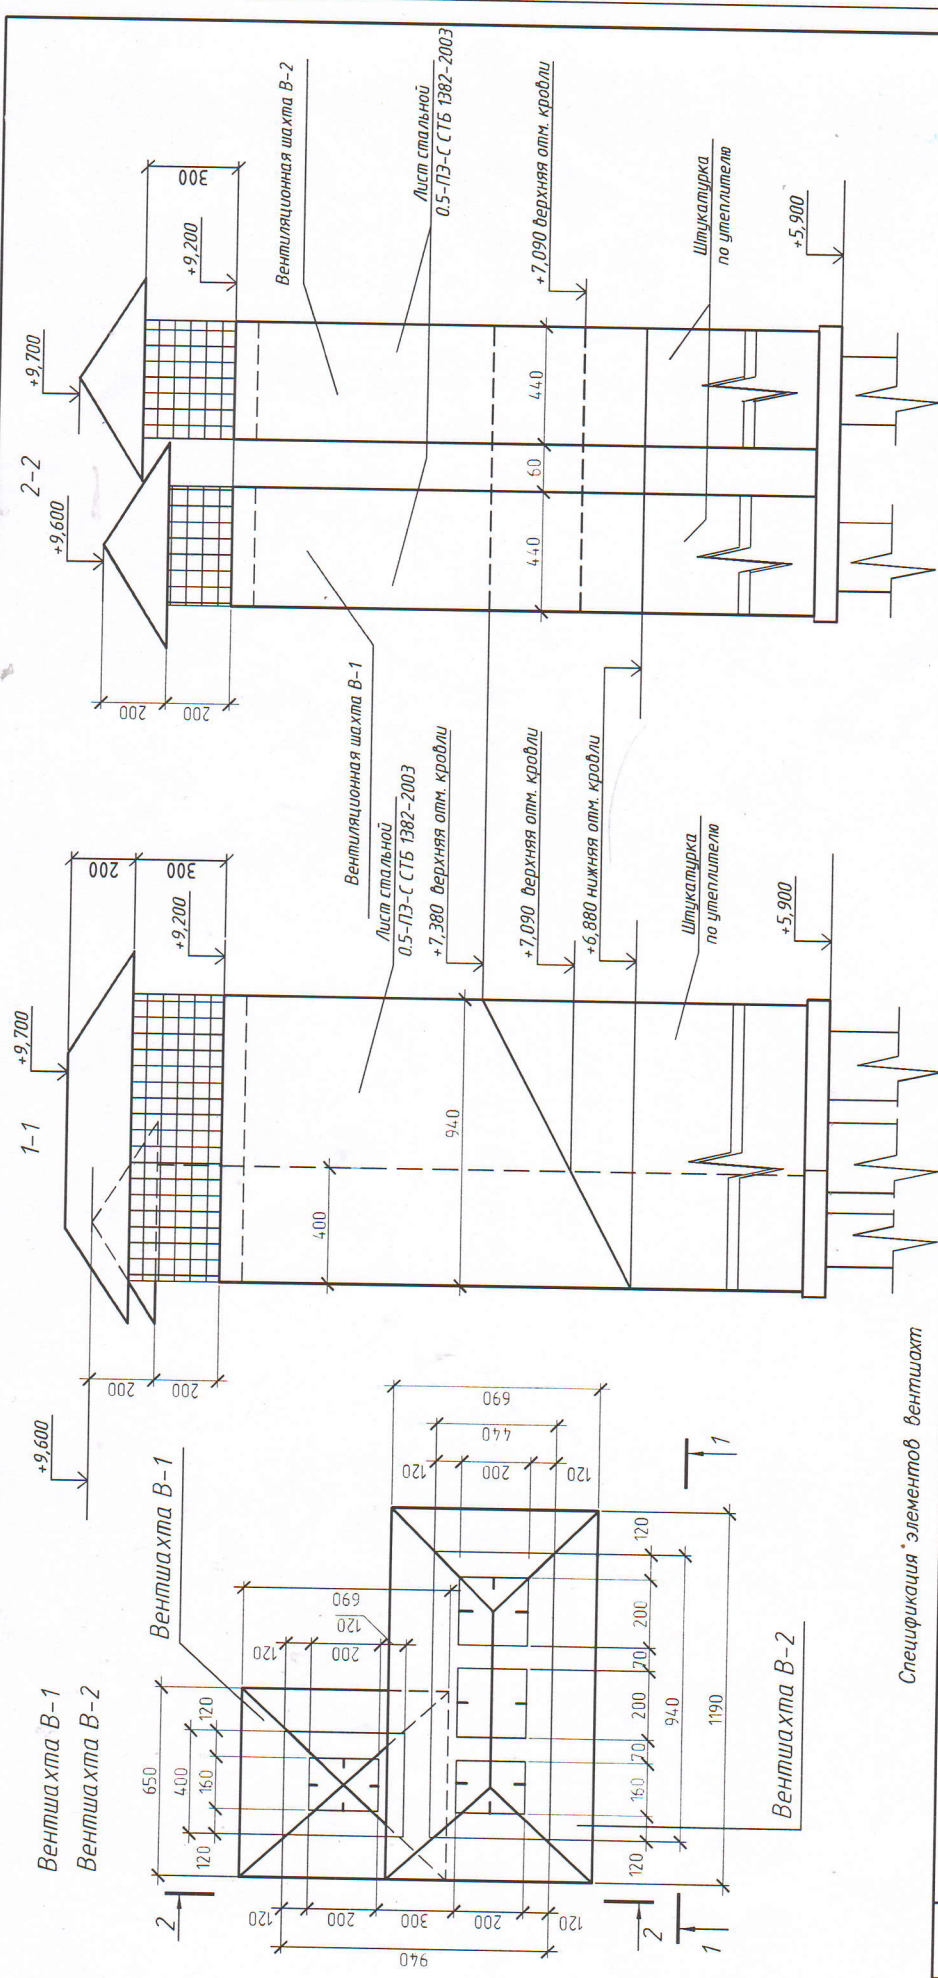


1. Данный лист смотреть совместно с листом КР-19
2. Все размеры и отметки уточнять по месту.
3. В чердачном пространстве стенки вентиляхт оштукатурить по стеклосетке.
4. Выше кровли стенки вентиляхт обшить листом стальным, который крепится к вентиляхт согласно разрезам на листе КР-21
5. Над шахтами В-1 и В-2 выполнить зонтики друг над другом.
6. Основную спецификацию элементов смотреть на листе КР-28

Спецификация элементов вентиляхт

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Вентишахта В-1			
		Зонтик размерами 650x690 из			
		стального листа 0.5-ПЗ-С			
		СТБ 1382-2003	1		
		Противопожарная пленка, м2	5,54		
		Вентишахта В-2			
		Зонтик размерами 1190x690 из			
		стального листа 0.5-ПЗ-С			
		СТБ 1382-2003	1		
		Противопожарная пленка, м2	8,04		

32-07-17П-КР			
Капитальный ремонт жилого дома №27 по ул.Водопольнова в г. Вилейка			
Изм.	Кол.	Лист	Подпись
1	3		
ГИП		Шкредот	Листов
Нач. групп.		К.Сенда	С
Инженер		Вензловская	24
Н.контрп.			
Вентиляционные шахты В-1, В-2		ЧУП "Гелиос-Проект" г. Молодечно	
Формат А3			

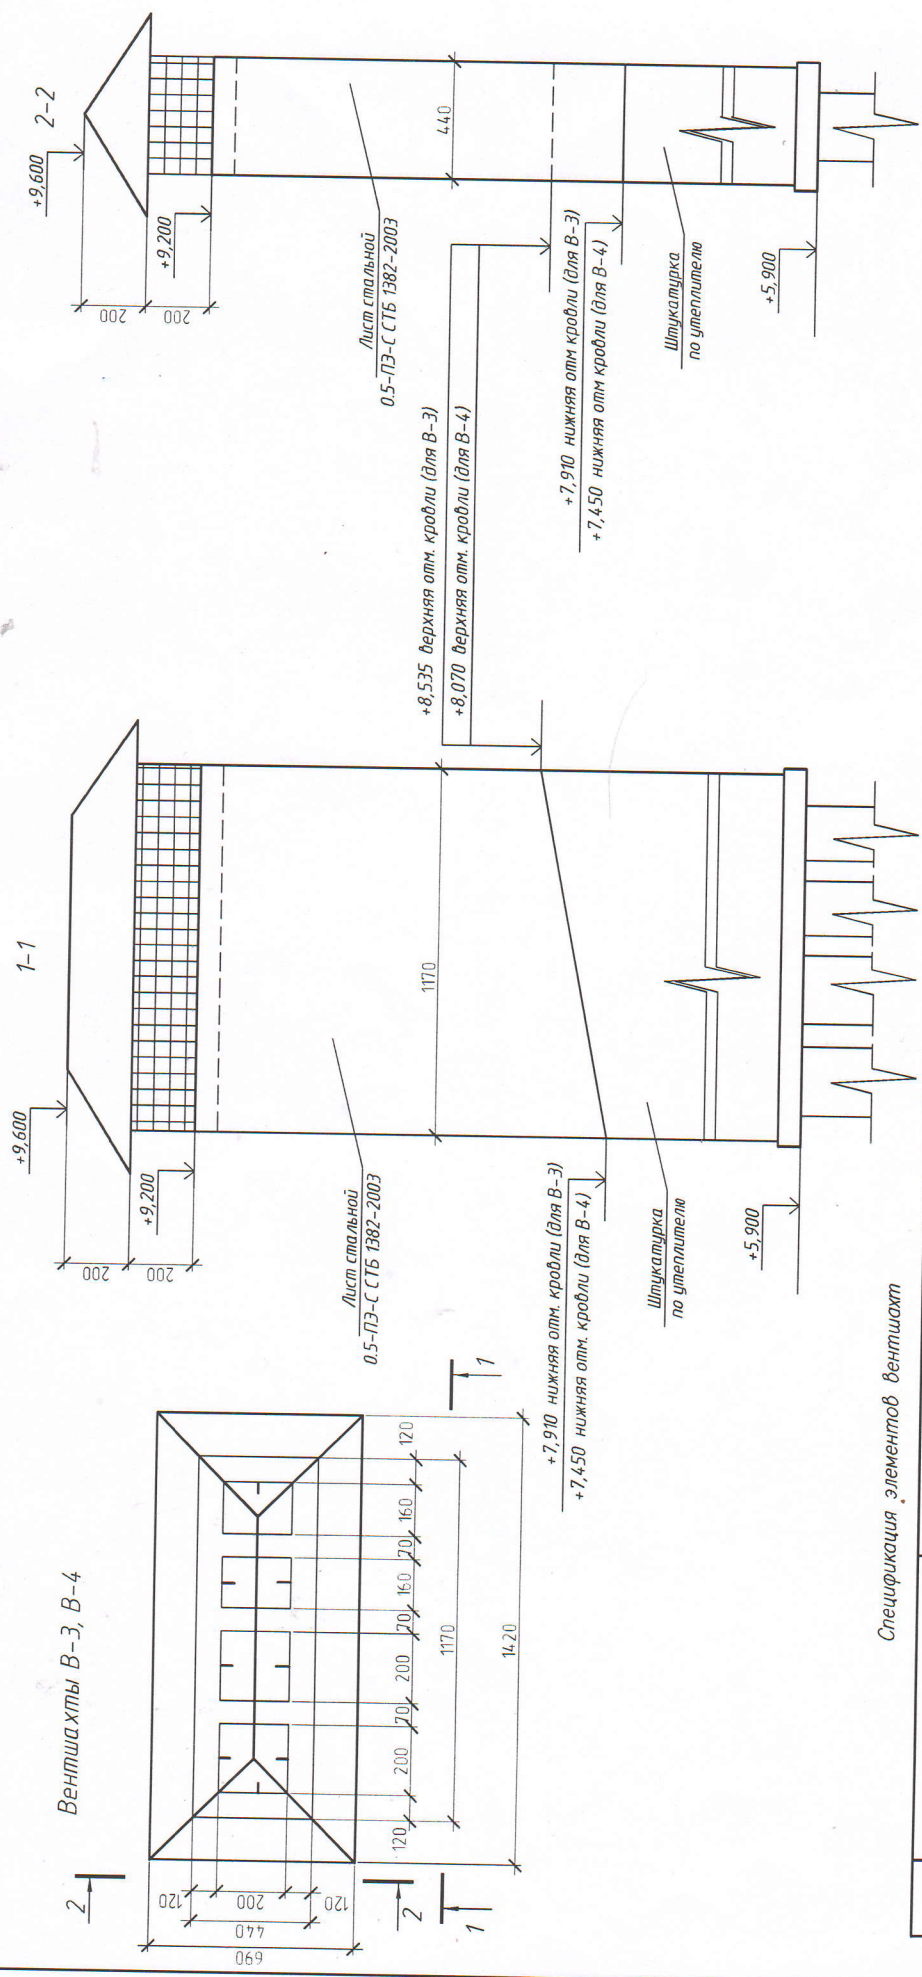

Спецификация элементов вентшахт

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		Вентшахта В-3			
		Зонтик размерами 1420х690 из стального листа 0.5-ПЗ-С			
		СТБ 1382-2003	1		
1.1		Противоветровое устройство, м2	40.63		
		Вентшахта В-4			
		Зонтик размерами 1420х690 из стального листа 0.5-ПЗ-С			
		СТБ 1382-2003	1		
1.2		Противоветровое устройство, м2	40.63		


1. Данный лист смотреть совместно с листом КР-19
2. Все размеры и отметки уточнять по месту.
3. Основную спецификацию элементов смотреть на листе КР-28, 29

32-07-17П-КР


Капитальный ремонт жилого дома №27 по ул.Водопольная в г. Вилейка				Стadia	Лист	Листов
1	2	Изм.	Кол.	Лист	№ док	Дата
ГИП	Шкороп	Ксёнда	Венгловская			
Нач.групп.	Инженер	Н.контр.				
Вентиляционные шахты В-3, В-4				С	25	
ЧУП "Гелиос-Проект" г. Молодечно						
Формат А3						

Спецификация элементов кровли козырька

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
	СТБ 1382-2003	Металлочерепица 0,5-700х1190-2500	2,03		
	СТБ 1382-2003	Карнизная планка 0,5-700х1190-2500	1,6		
	СТБ 1382-2003	Торцевая планка 0,5-700х1190-2500	2,6		
	СТБ 1382-2003	Планка примыкания верхняя			
	СТБ 1382-2003	Профнастил с полимерным покрытием	1,6		
		0,5-700х1190-2500	0,3		

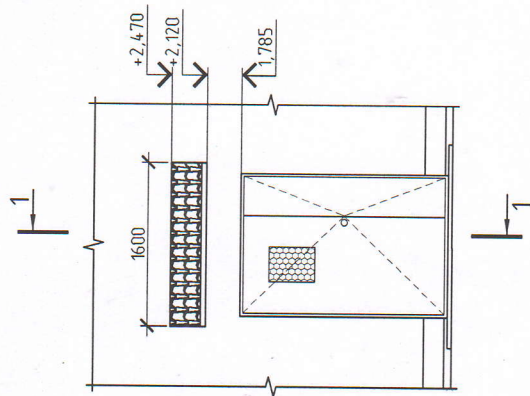


Разрез 1-1

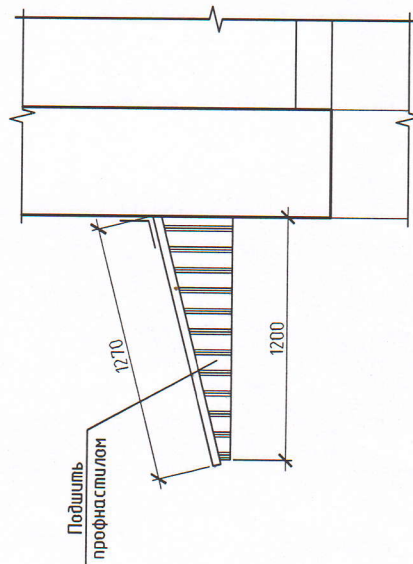

1. Спецификация элементов дана на один козырек.
Общее количество козырьков – 2 шт.

32-07-17П-АР						Капитальный ремонт жилого дома №27 по ул.Водопьянова в г.Вилейка						Склад		Лист	Листов	КУП "Гелиос-Проект" г. Молодежно
												С	26			
															Козырек над входом в подъезд	
															Замена кровельного покрытия	
Изм.	Кол.уч.					Подп.	Дата									
ГИП							01.18									
Нач. отд.							01.18									
Разраб.							01.18									
Н. контр.							01.18									

Вентиляхта В-5

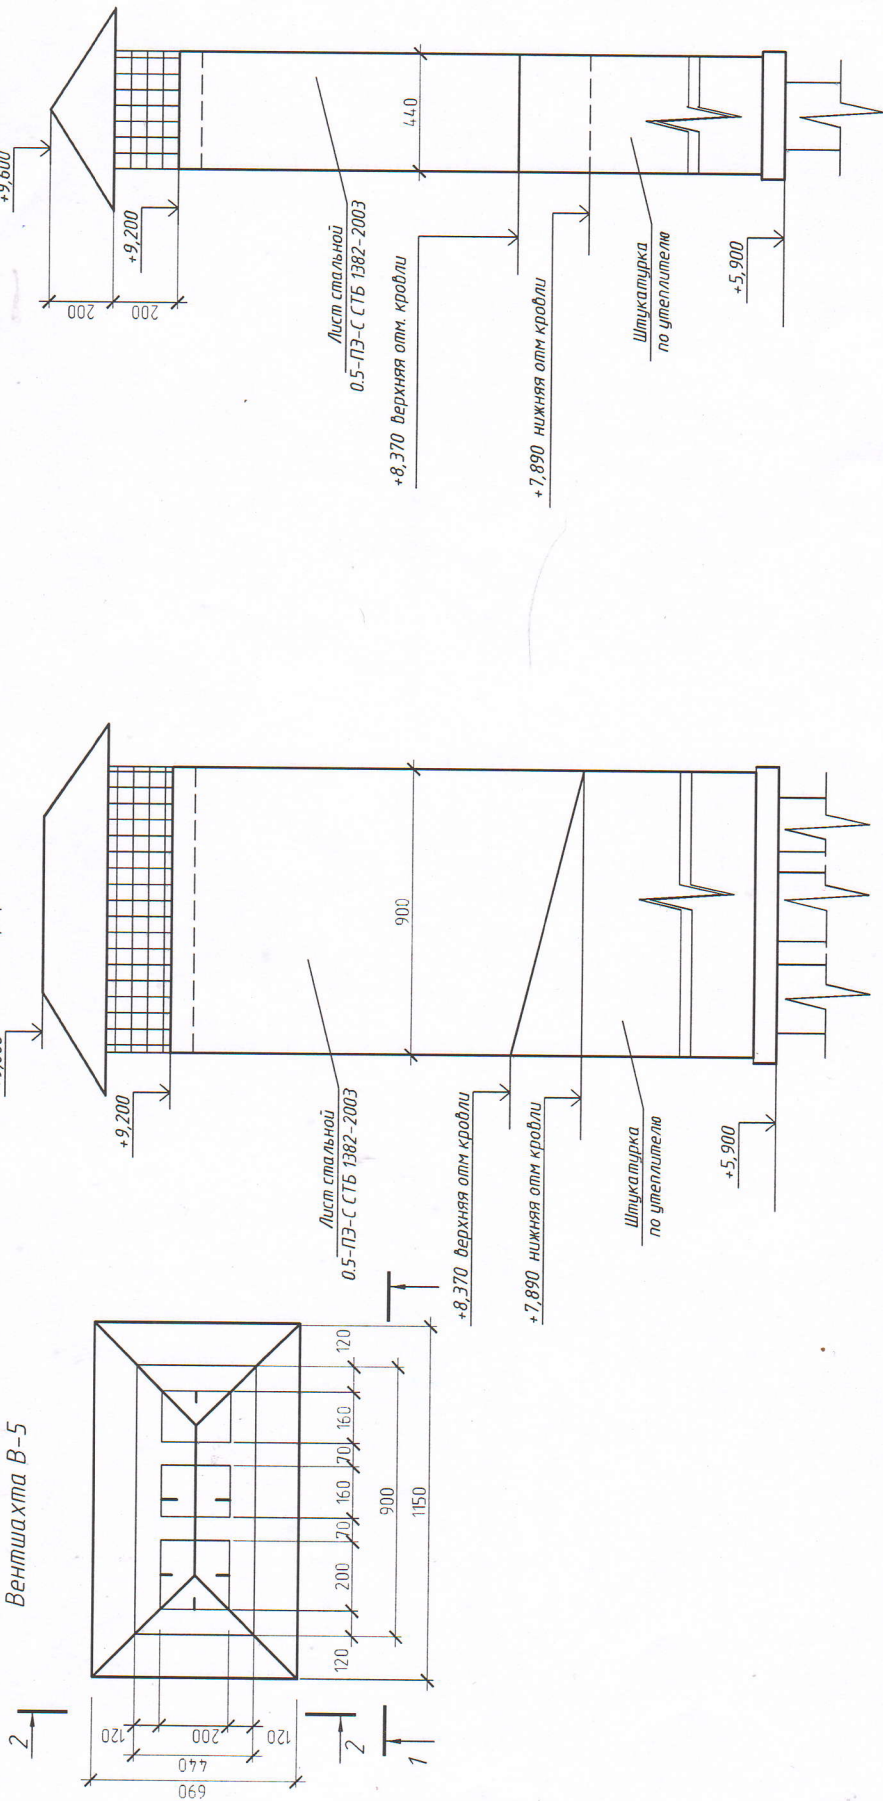




Спецификация элементов вентиляхт

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Вентиляхта В-5			
		Зонтик размерами 1150x690 из			
		стального листа 0.5-ПЗ-С			
		СТБ 1382-2003	1		
1.1		Проектно-конструкторская печать, м2	8.84		

1. Данный лист смотреть совместно с листом КР-19
2. Все размеры и отметки уточнять по месту.
3. Основную спецификацию элементов смотреть на листе КР-29

32-07-17П-КР									
Капитальный ремонт жилого дома №27 по ул.Водопьянова в г. Вилейка									
1	1	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стация	Лист
								С	26
ГИП Шкромб Ксёнда Венгловская								ЧУП "Гелиос-Проект" г. Молодечно	
Нач. групп. Инженер								Вентиляционная шахта В-5	
Н. контр.								Формат А3	

2-2 Вентшахта В-6

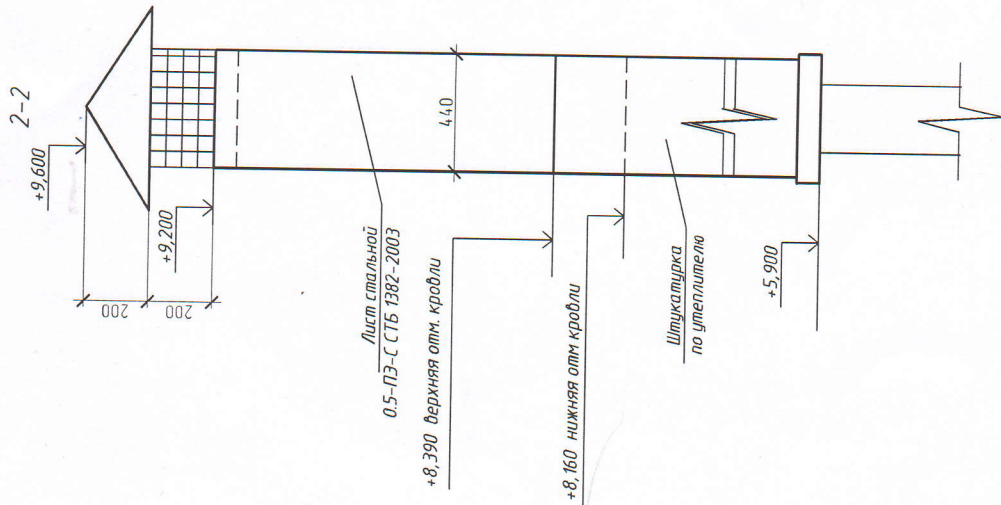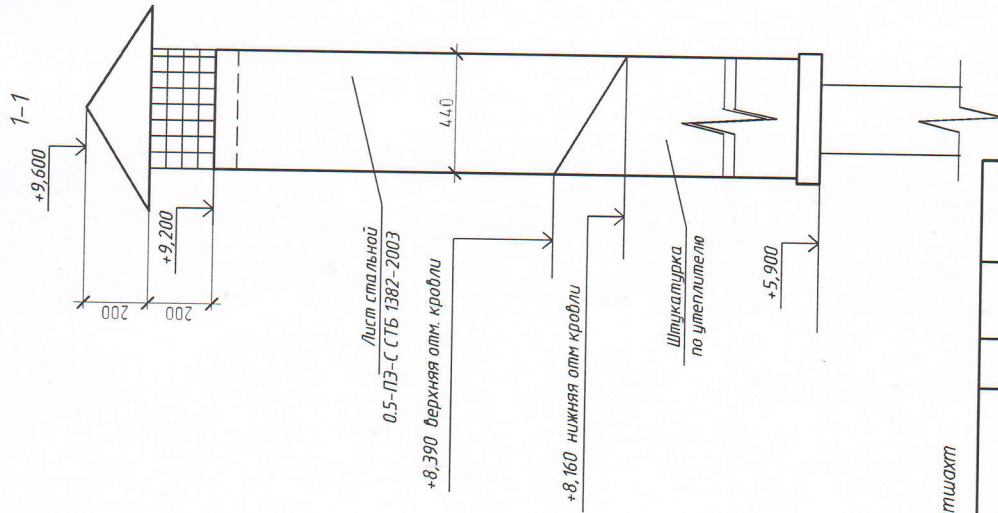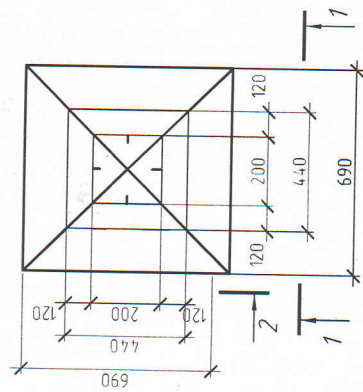

Спецификация элементов вентшахт

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
		Вентшахта В-6			
		Зонтик размерами 690х690 из			
		стального листа 0.5-ПЗ-С			
		СТБ 1382-2003	1		
1.1		Противопожарная пленка, м2	5,04		

1. Основную спецификацию элементов смотреть на листе КР-29

32-07-17П-КР

Капитальный ремонт жилого дома №27 по ул.Водопьянова в г. Вилейка

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	1				
ГИП		Шкредот			
Нач. групп.		Ксёнда			
Инженер		Венгловская			
Н.контр.					

Вентиляционная шахта В-6

ЧУП "Гелиос-Проект" г. Молодечно

Формат А3