

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства
Вилейского райисполкома

О.К. Малофей

2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУП "Вилейское ЖКХ"

В.И. Павловский

2018г.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку товаров

для выполнения строительно-монтажных работ на объекте строительства

«Капитальный ремонт жилого дома №76 по ул. Водопьянова в г.Вилейка»

г. Вилейка

"18"

09

2018г.

Предприятие ГУП «Вилейское ЖКХ», в дальнейшем – «Заказчик», юридический адрес: 222410, Минская область, г. Вилейка, ул.

Красноармейская, 84, контактные данные: тел. 25467, 32843, адрес электронной почты: Vileyka_GKH@mail.ru, р/с.

BY72AKBV30120632003046100000 BIC AKBBVY21601 в ЦБУ №632 г. Вилейка, ф-л ОАО «Сбергательный банк «Беларусбанк» г.

Молодечно, приобретает (осуществляет закупку на конкурсной основе) товары по перечню в соответствии с проектно-сметной документацией

№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Кол-во	Примечание	Сметная стоимость предмета закупки с НДС, руб.
Окна					1
1	Оконный блок ПВХ ОП А 4760x1240 П/О ОГ И СП2 СВ Т1-Б-Д-Г1-2 цвет Белый в том числе:			СТБ 1108-2017 Изм. 1-5 Приложение см. лист АС-4 Нормативное сопротивление теплопередаче не менее, установленного в ТКП 45-2.04-43-2006. Предусмотреть открывающиеся фрамуги общей площадью створок не менее 1.2. м2 на каждом этаже в соответствии с ТКП 45-2.02-279-2013.	3198,27
	Соединительная планка(импост) толщиной 50мм длина 1240	шт	9		
	ОК-1 ОП А 800X1240 П/О СП2 СВ Т1-Б-Д-Г1-2 (открывание 800x1240)	шт	3		
	ОК-2 ОП А 1485X1240 Г СП2 СВ Т1-Б-Д-Г1-2	шт	3		
	ОК-3 ОП А 1570X1240 П/О И СП2 СВ Т1-Б-Д-Г1-2 (открывание 1570x1240)	шт	3		
	ОК-4 ОП А 715X1240 Г СП2 СВ Т1-Б-Д-Г1-2	шт	3		
2	Отлив из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 300X1290X0,5 мм, с полимерным покрытием цвет белый	шт	3	СТБ 1382-2003	22,25
3	Отлив из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 300X2110X0,5 мм, с полимерным покрытием цвет белый	шт	12		145,59
4	Отлив из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 300X1290X0,5 мм, с полимерным покрытием цвет белый	шт	4		29,67
5	Подоконная доска ПВХ 300x1340 цвет белый	шт	3		25,37
Двери					
6	Люк ЛП-2-С-1п-Рп-лк-10-8 с замком RAL 7004	шт	1	СТБ 1394-2003	263,18
7	Дверной блок ДН С Ч1 21-12 2Пр П даводчиком, с кодовым замком RAL 7004 (размер 2050x1200)	шт	3	СТБ 2433-2015	2045,16
8	Дверной блок ДН С Ч1 12-8 Л П с замком и даводчиком RAL 7004	шт	1		275,65


9	Дверной блок ДН С Г 20-9 Л П RAL 7004 даводчиком, с кодовим замком (размер 1950х900)	шт	1		880,80
10	Дверной блок ДВ7 П Ч1 21-13 2ПР П с доводчиком	шт	3		3030,3
Смеси					
11	Грунтовка Н ПМ цементная 1 СС	кг	325,00	СТБ 1263-2001	288,52
12	Защитно-отделочная штукатурка, цементная, серая, Н ПМ 1 СС	кг	3500	"ШУБА" СТБ 1263-2001	975,45
13	Состав клеевой полимерминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки, однокомпонентный КС-1	кг	8475	СТБ 1621-2006	3408,99
КРАСКА					
14	Краска водно-дисперсионная акрилова фасадная цвет Natur-WeiB	кг	40	Альбом колеров "Caparol 3D-System plus"	165,78
15	Краска водно-дисперсионная акрилова фасадная цвет Palazzo175	кг	90		331,56
16	Краска водно-дисперсионная акрилова фасадная цвет Palazzo 265	кг	130		497,34
17	Краска водно-дисперсионная акрилова фасадная цвет Onyx 220	кг	70		276,3
18	Краска водно-дисперсионная акрилова фасадная цвет Granit 10	кг	30		99,47
19	Грунтовка акриловая ВД	кг	180		284,13
Кровля					
20	Материал кровельный на полиэфирном холсте, битумно-эластомерный, защитный слой с полимерной пленкой/с полимерной пленкой марка К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5	м2	930	СТБ 1107-98. Особое условие: теплостойкость не ниже +85 °С, условия испытания на гибкость на брус с закруглением радиусом 15,0±0,2 мм при температуре не выше -15°С	3490,00
21	Материал кровельный на полиэфирном холсте, битумно-эластомерный, защитный слой с крупнозернистой посыпкой/с полимерной пленкой марка К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0	м2	770		3421,00
22	Праймер битумно-полимерная "Аутокрин"	кг	420		1161,83
23	Плоский лист оцинкованный толщ.0,5мм	м2	72,5		934,15
Водосточная система					
24	Желоб водосточный ЖВ 175-3000 0,5-О-Пэ-С	м.п.	81,9	СТБ 1549-2005, цвет белый	660,11
25	Заглушка желоба левая ЗЖВл 175 0,5-О-Пэ-С	шт.	2		9,04
26	Заглушка желоба правая ЗЖВп 175 0,5-О-Пэ-С	шт.	2		9,04
27	Держатель желоба ДЖВ 175 0,5-О-Пэ-С	шт.	130		633,10
28	Держатель трубы водосточной ДТВ 150 0,5-О-Пэ-С	шт.	60		273,6
29	Колено трубы водосточной КТВ 150-400 0,5-О-Пэ-С	шт.	18		139,68
30	Воронка водосточная ВВ 175 0,5-О-Пэ-С	шт.	6		82,44
31	Труба водосточная ТВ 150-3000 0,5-О-Пэ-С	м.п.	54,54		559,04
Профлисты					
32	Отлив с оцинкованной стали 0,5мм с полимерным покрытием шириной 500мм RAL 5002	мп	14	Специзделие-отлив СТБ 1382-2003 лист АС-7	74,51

33	Отлив из оцинкованной стали 0,5мм с полимерным покрытием шириной.450мм RAL 5002 (отлив на балконы)	мп	65,62	Специзделие-отлив СТБ 1382-2003 лист АС-5	333,06
34	Профилированный лист П-ТРп-8-1150x1000 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 5002 балконы	м2	10,35		179,25
35	Профилированный лист П-ТРп-35-1190x1200 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 5002 балконы	м2	19,99		274,15
36	Зонт кровельный из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием обнянутый сеткой(200мм) для вентшахты размером 2150x600 цвет RAL 5002	шт	6	размеры уточнить перед заказом АС-3	669,24
Электрика					
37	Щиток распределительный 220В, навесного исполнения, ввод питающего кабеля сверху, выход отходящих кабелей вверх, на вводе :	шт.	1	ЩОМ-24-IP31 УЗ ТУ ВУ 100288958,004- 2005	451,2
	выключатель автоматический однополюсный ВА47-29-1/В Iном.=63А, Iрасц.=40А- 1 шт;				
	многофункциональный однофазный счетчик электроэнергии прямого включения, 5(100)А, Ун 230В, класс точности 1,0; PLC-интерфейс; типа CE102 S7 145 JPQVZ - 1 шт;				
	распределение:				
	дифференциальный автомат двухполюсный АД 12 2Р:				
	230В, 50 Гц, Iн=16А, Iном.откл.дифф.=30мА - 4 шт;				
	230В, 50 Гц, Iн=32А, Iном.откл.дифф.=30мА - 1 шт;				
	выключатель автоматический однополюсный ВА47-29-1/В Iном.=63А, Iрасц.=10А - 3шт.;				
38	выключатель автоматический однополюсный ВА47-29-1/В Iном.=63А, Iрасц.=16А - 1шт.;с шинками : "N" и "PE"; степень защиты IP31				6,38
	Бокс пластиковый шестимодульный для открытой установки с дверцей, габаритными размерами 147,7x176x101 (высота x ширина x глубина)мм, степень защиты IP20	шт.	1	КНО-6Д	
39	Реле времени программируемое одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения (выключения), по дням недели, монтаж на DIN-рейке 38мм, 230В, 16А, IP20	шт.	1	PCZ-525-1	83,88
40	Предохранитель с плавкой вставкой на 50А	шт.	1	ППН-33 ТУ3424-050- 05758109-2009	2,64
41	Светильник со встроенным светодиодным модулем мощностью 7,0Вт, со встроенным датчиком движения, IP40	шт.	18	ДПО 01-7-003 УХЛ4	286,92
42	Светильник уличный со светодиодным модулем мощностью 30Вт, IP65	шт.	2	ДКУ 01-30-240 У1	180
43	Светильник с лампой накаливания 60Вт (A60LED 7W), цоколь E27, IP53	шт.	14	НБУ 22-60 (A60LED 7W)	418,74
44	Лампа энергосберегающая светодиодная, 220В, цоколь E27	шт.	14	A60LED 7W E27	70,56
45	Светильник с ЭПРА, IP54, с блоком аварийного питания на 90 минут	шт.	2	ЛПП 02-2x14-935.111.2 ЭА	230,38
46	Лампа люминисцентная трубчатая 14Вт, 220В	шт.	4	T5 G5	14,72
47	Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 2x1,5 мм2	км.	0,03	ВВГнг(А) 2x1,5	28,39
48	Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 3x1,5 мм2	км.	0,135	ВВГнг(А) 3x1,5	173,18
49	Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 4x1,5 мм2	км.	0,05	ВВГнг(А) 4x1,5	80,24
50	Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 5x1,5 мм2	км.	0,01	ВВГнг(А) 5x1,5	19,95
51	Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 3x2,5 мм2	км.	0,005	ВВГнг(А) 3x2,5	8,98
52	Кабель силовой с заполнением ВВГз-0,66 сечением 3x1,5 мм2	км.	0,06	ВВГз-0,66 3x1,5	69,76

53	Кабель силовой с медной жилой с изоляцией желто-зеленого цвета, ВВГнг(А)-0,66 сечением 1х70 мм ²	км.	0,005	ВВГнг(А)-0,66 1х70	96,65
54	Труба 25х1,6 ГОСТ 10704-91 Ст. 3 ГОСТ 10705-80	км./т	0,01/0,009		39,8
55	Труба гладкая жесткая, диаметром 25мм, длиной 2м ПВХ-В-ЭП-25У	шт.	106	ПВХ-В-ЭП-25У	243,8
56	Труба гладкая жесткая, диаметром 25мм, длиной 2м ПВХ атмосферостойкая	шт.	15		34,5
57	Соединитель гибкий диаметром 25 мм.	шт.	150		
58	Крепеж клипса диаметр 25 мм.	шт.	250		
59	Кабель-канал для электропроводок (из негорючего поливинилхлорида) L=2,0м, габариты 12х12мм, степень защиты IP30	шт.	16		8
60	Кронштейн настенный для светильника консольного типа с входом в кронштейн снизу, защитное покрытие - горячее цинкование. К(о)1-1.2-0.8	шт.	2	К(о)1-1.2-0.8	258,76
61	Шина медная, ШМТ ГОСТ 434-78 сечением 3х25 мм	м/кг	1/0,66	ШМТ 3х25	7,04
62	Шина медная, ШМТ ГОСТ 434-78 сечением 3х15 мм	м/кг	3/1,2	ШМТ 3х15	22,08
63	Выключатель однополюсный одноклавишный открытой установки 250В, 6А, IP20	шт.	6	A16-131	11,16
64	Выключатель однополюсный одноклавишный открытой установки 250В, 6А, IP54	шт.	11	A16-222	23,1
65	Коробка монтажная КМ-223 IP44	шт.	15	КМ-223	34,2
66	Коробка монтажная КМ-217	шт.	15	КМ-217	22,8
67	Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ 70-12-13	шт.	2	ТМЛ 70-12-13	2,76
68	Контрольный соединитель NG3203	шт.	1	NG3203	7,8
69	Изолятор армированный К710У2 ГОСТ 36-107-80	шт.	2	К710У2	6,4
70	Изолятор полимерный силовой с болтом SM25	шт.	12	SM25	12,6
71	Фальцевый зажим ND2001	шт.	12	ND2001	263,4
72	Универсальный соединитель NG3103	шт.	27	NG3103	173,34
73	Фасадный держатель ND2307	шт.	26	ND2307	182,52
74	Контрольный соединитель NG3203	шт.	4	NG3203	35,2
75	Хомут на металлические трубы (ø80-160мм) NG3001	шт.	3	NG3001	119,73
76	Универсальный держатель с бетоном (h>110мм) ND1000	шт.	100	ND1000	1057
77	Пластиковый держатель для кровли ND2104	шт.	18	ND2104	154,8

- 1.Срок (график) поставки закупаемой продукции: поставка – 5 банковских дней после внесения предоплаты.
- 2.Место поставки товаров: г. Вилейка, ул. Красноармейская,84, центральный склад ГУП «Вилейское ЖКХ».
- 3.Условия и порядок оплаты: 30% предоплата, оставшиеся 70 % по факту поставки в течение 15 банковских дней.
- 4.Источник финансирования: местный бюджет и (или) отчисления граждан на капитальный ремонт
- 5.Требования к качеству закупаемой продукции (требования к гарантии, сведения о сроках эксплуатации и т.д.): в соответствии с действующими ТНПА.
- 6.Проведение настоящей процедуры закупки возложить на конкурентную комиссию.

Гл. инженер
Зам. директора
Начальник ЖРЭУ
Начальник ПТО



В.Ю. Вербицкий
А.В. Волосевич
С.А.Новаш
В. В. Генк

СОГЛАСОВАНО:
Гл. бухгалтер ГУП "Вилейское ЖКХ"
" 18 " 09 2018г. Гиль И.Н.

ТЭЗ №2 составил инж. ПТО


Сынашко В.Г.

Возмездно 76
АС-У

Новая кладка из кирпича
КР0 175/35 СБ 1160-99

Схемы заполнения
оконных проемов

ОК1

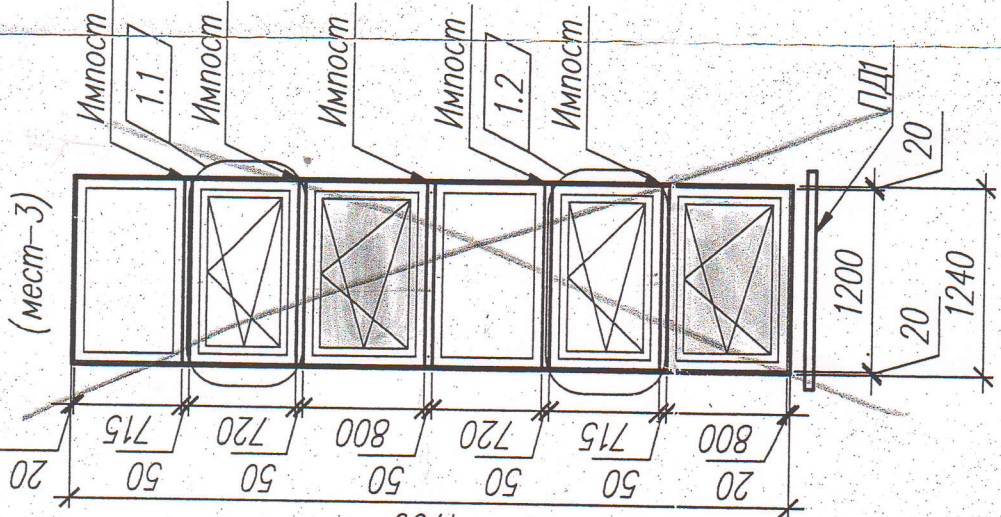

ОК-4


ОК-3

ОК-2

ОК-1

В-А

В

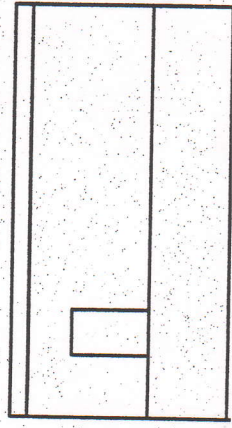

Новая кладка из кирпича

КР0 175/35 СБ 1160-99

+5,320

Спецификация элементов водосли

Марка	Обозначение	Наименование
ТВ	СБ 1549-2005	ТВ150-3000 0,6-0-Пэ-Д
ЖВ		ЖВ175-3000 0,6-0-Пэ-Д
КТВ		КТВ150-400 0,6-0-Пэ-Д
ВВ		ВВ175 0,6-0-Пэ-Д
ДЖВ		ДЖВ175 0,6-0-Пэ-Д
ДТВ		ДТВ150 0,6-0-Пэ-Д
ЗЖВл		ЗЖВл175 0,6-0-Пэ-Д
ЗЖВн		ЗЖВн175 0,6-0-Пэ-Д

- 1 При выполнении отделочных работ руководствоваться ука. ТКП 45-5.09-105-2009 "Отделочные работы".
- 2 Устройство окон в проемах выполнять в соответствии с ТКП 45-3.02-223-2010.